



16/12mm lågfriktionsrör

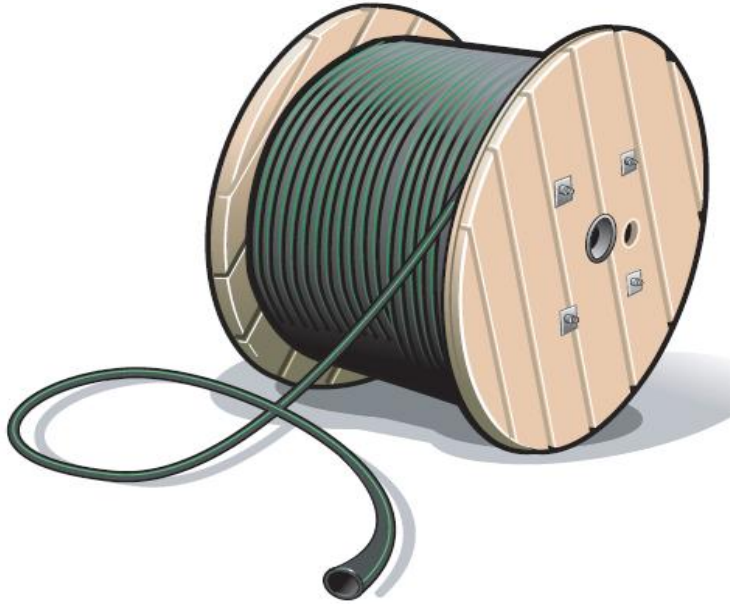

Tekniskt information

16/12mm slangen är invändigt lågfriktionsbehandlad för att uppnå optimala installationslängder. Lågfriktionsröret är klassat för direktförläggning i mark via schaktning alternativt plöjning. Trummorna innehåller 1000m, är små och flexibla de väger endast 86kg och är i K10 format (1meter i diameter). 16/12röret kopplas enkelt samman med en skruvbar koppling.

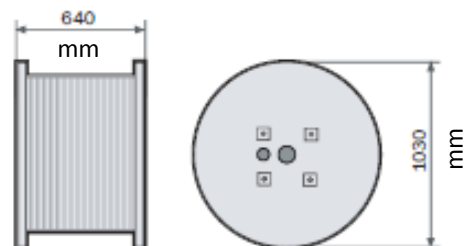

byNet AB

Svarvaregatan 11 Tel +46 (0)303-222140
S-442 34Kungälv
info@bynet.se
www.bynet.se